

Réflex numérique

DSLR-A900

(DSLRA900.CEE5)



Réflex numérique SONY avec capteur plein format (24x36) 24,6M pixels et stabilisateur intégré

- Capteur CMOS Sony Exmor™ 24,6M pixels, stabilisateur d'images intégré, ISO 3200 (6400 mode étendu), processeur d'images BIONZ et D-Range optimizer


→ Performance et qualité d'image exceptionnelles

- Grand écran LCD « Xtra fine » 3.0" de 921K points, sortie HDMI

→ Une visualisation optimale en toutes circonstances

- Boîtier magnésium, châssis aluminium, traitement anti-poussière et anti-ruissèlement

→ Légèreté, robustesse et solidité

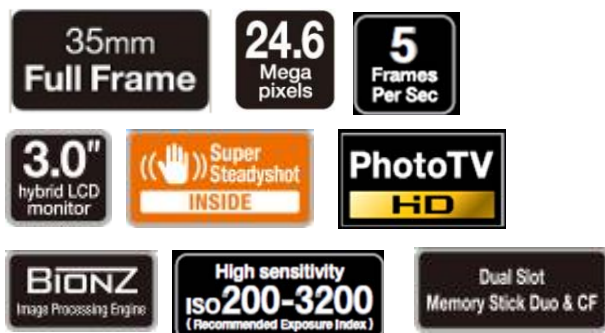

Caractéristiques techniques

CAPTEUR

Capteur « Exmor » CMOS plein format de 24,6 millions de pixels
Taille du capteur : 24x36mm
Filtre de couleurs primaires (RGB)

STABILISATEUR

Stabilisateur optique Super SteadyShot
Alerte automatique si le stabilisateur est nécessaire

IMAGE

Processeur d'image BIONZ
Système de réduction du bruit et d'optimisation des couleurs
D-Range Optimizer : optimisation du réglage contraste / exposition, réglage possible sur 5 paliers
Mise au point : Multi-point (9) / Sélection / Spot. AF Prédicatif.
Vitesse d'obturation : 1/8000 – 30" (auto) / pose B
Mesure d'exposition : mesure TTL 40 zones, fourchette de détection 0 à 20IL (+2 à 20 IL en spot) à ISO 100 F1.4
Système moteur: 5 im/s / Retardateur : 2 secondes / 10 secondes
ISO: Automatique 100 – 3200 / 6400 en mode étendu
Compensation d'exposition +/- 2.0IL par palier 3 images
Mode d'images : STD, Neutre, Vivid, paysage, Coucher de soleil, Couleurs d'automne, Sepia, Portrait, Nuit, Noir et Blanc, Adobe RGB, Clair, Profond, Lumineux.
3 modes créatifs personnalisés
Système anti-poussière

ECRAN DE CONTROLE

21 x 23 mm rétro éclairé
Affiche : Mode, vitesse, ouverture, comp. Expo, +/-, capacité batterie, images restantes

ECRAN LCD / Viseur

Écran LCD de 3.0" (7.5 cm) de 921 600 points
Viseur optique reflex type **Pentaprisme**, champ 100%, grossissement 0.74x

SUPPORT

Compatible **Memory Stick Duo, Pro Duo et Compact Flash Type I et II**

RESOLUTION

JPEG (STD, Fine, Xtra fine), Raw, cRaw (compressé), RAW+ JPEG, cRAW+JPEG
L (24M pixels) = 294 photos*
M (13M pixels) = 477 photos*
S (6.1M pixels) = 766 photos*
* : sur Memory Stick Pro Duo de 2GO

LECTURE

Bouton d'accès direct au mode lecture
Mode diaporama

CONNECTIQUE

Sortie HDMI
Port USB 2.0 High Speed
Sortie Vidéo (NTSC / PAL)

DIVERS

Autonomie de 880 photos sans flash
Télécommande incluse (diaporama et déclenchement à distance)

ACCESSOIRES FOURNIS

Batterie NP-FM500H
Chargeur de batterie BC-VM10 / courroie de cou
Télécommande RMT-DSLR1 / câble USB / Vidéo

Accessoires optionnels



Housse
LCS-AMALC4



Flash
HVL-F58AM



Grip
VGC-A90AM.CE



Bandoulière
STP-SB2AM

Données logistiques

Code EAN : **4905524520330**

Colisage : **1**

Dimensions brutes : **L 20.6 x H 20,1 x P 22.9 cm**

Origines : **Japon**

Poids : **2.2Kg brut**